
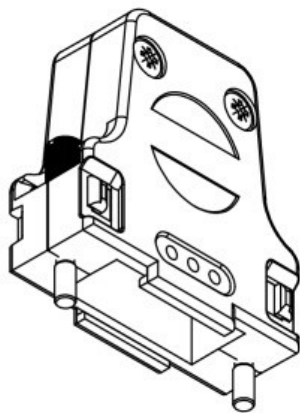


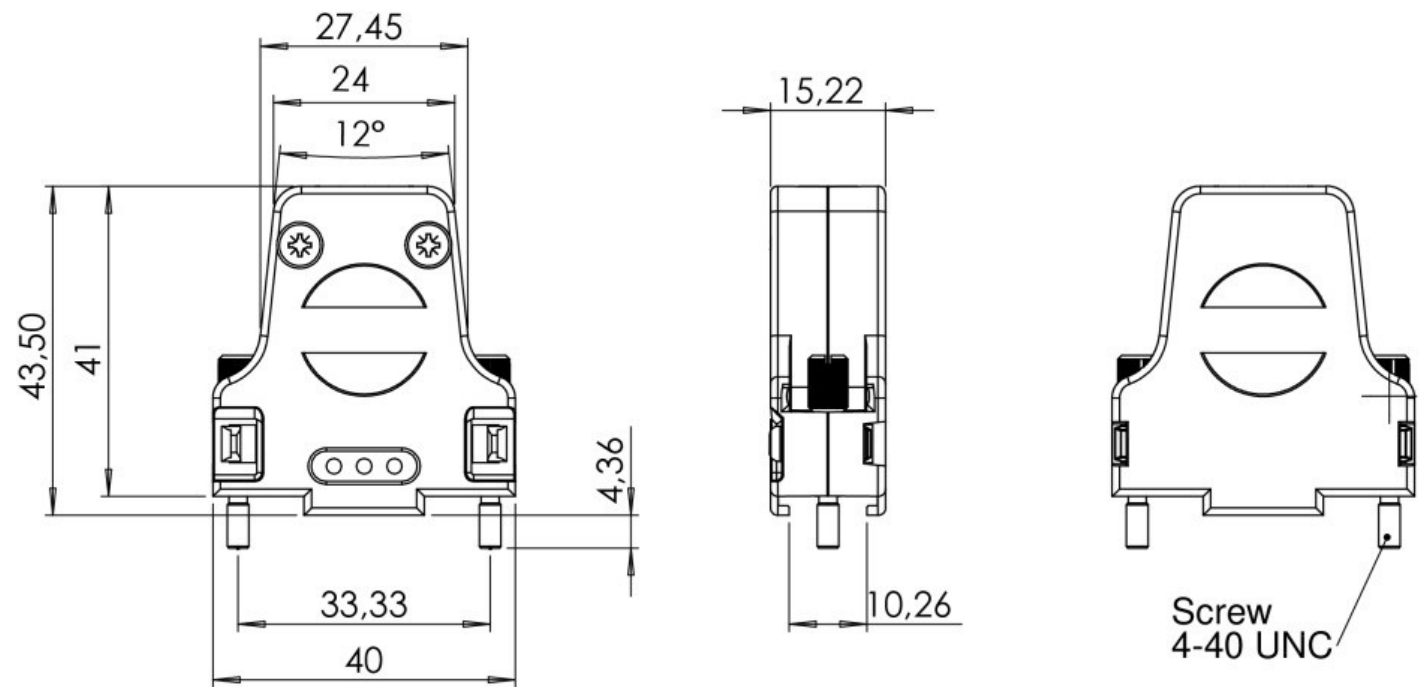


Bemerkungen (Remarks)		Imported from STP-file													
All information provided in this drawing is considered to be confidential, proprietary and secret information. It is intended only for the use of individual or entity to whom it is sent. Individual or entity agrees to not disseminate or copy this information to anyone other than originally specified without the written consent Alletra GmbH.				Freimaßtoleranz (Standard Toleranz)		Maßstab (Scale)		Funktionsmerkmale nach ISO/TS 16949 (functional featur after ISO/TS 16949)		Rauheit (Rougness)		europ.Projektion			
				DIN ISO 2768 f-H		1:1		Material, Standard Oberfläche (Treatment)		Zinc diecast / Nickel plated					
						Datum		Name		Bezeichnung (Title)		Gewicht (weight)			
				Design		03.06.2013		JB		High Vacuum Housing SUB-D 015 pin		g			
				Drawn		03.06.2013		JB				0.08			
		Check								Page:		Pages:			
										1		1			
</															

Dimensions of HV Sub-D Connectors

Standard HV dimensions are identical to their air side equivalents.
This list provides the maximum outer dimensions of the connector.

	<i>Part Code</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
9-pin	211-FS09-HV	30.8	12.6	15.5
9-pin SMALL	211-FS09-HV-SX	18.2	12.6	15.5
15-pin	211-FS15-HV	39.2	12.6	15.5
25-pin	211-FS25-HV	53.1	12.6	15.5
37-pin	211-FS37-HV	69.3	12.6	15.5
50-pin	211-FS50-HV	67	15.4	15.5

all dim. in mm

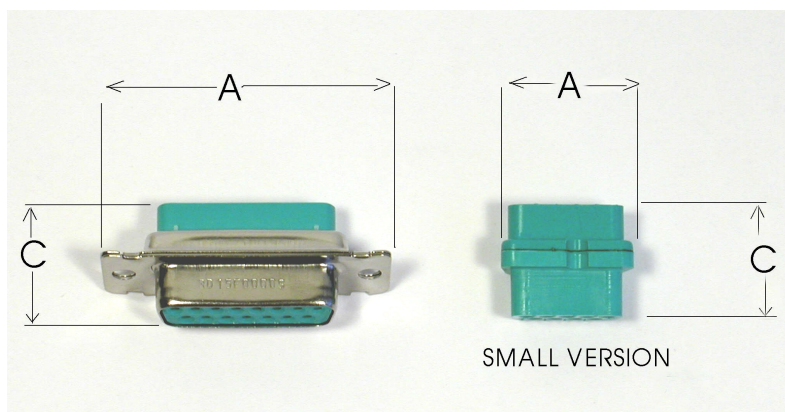

Last revised 2017-07-21

All data given in this sheet is carefully checked but is subject to change at any time.

File: 211 HV Connectors